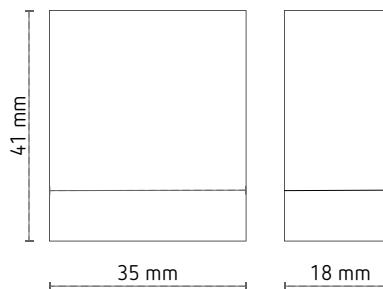


Minuterie d'escalier pour montage encastré, sortie triac **TEMPOBOX 1**



TEMPOBOX 1


- Boîtier pour montage encastré dans les boîtes d'encastrement ou dans les faux plafonds
- Faible encombrement (41 x 35 x 18 mm)
- Sortie triac pour lampes à incandescence ou à halogène sans transfo 20 à 460 W

Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	230 V AC 50 Hz ± 10 %
Temporisation	réglable entre 10 s et 10 min
Courant commutable	maximum 2 A
Charge minimale	20 W (lampe à incandescence ou à halogène)
Charge maximale	460 W
Température admissible	0 à 40 °C
Protection incorporée	fusible 2 A

Schéma

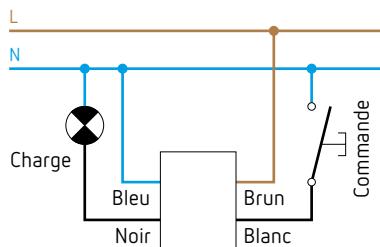

Attention: les poussoirs de commande ne peuvent pas comporter de témoin lumineux incorporé.

Fonctionnement

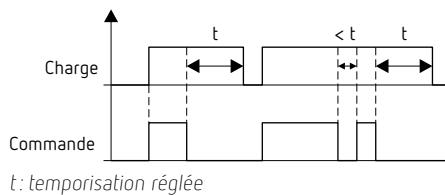

- t: temporisation réglée*
- Après chaque action sur le bouton-poussoir, l'éclairage fonctionne pendant la temporisation
 - Toute action sur le bouton-poussoir réarme la temporisation en cours.

Réf. de commande	EAN	Description
TEMPOBOX 1	9900000066307	minuterie d'escalier pour montage encastré, sortie triac