



IP secure-Interface KNX


Beschrijving

- Voor de gegevensuitwisseling tussen KNX en IP-netwerken
- Ondersteuning van KNX IP Secure
- Voldoet aan de voorschriften van de KNXnet /IP-standaard
- Tunneling : tot 5 Tunneling Server (visualisatie, app, enz.)
- Firmwareupdate (Theben IP Tool Software)
- Voeding : 12-30 V DC /PoE - IEEE 802.3af Klasse 1

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	12 – 30 V DC
Breedte	2 TE
Ruimtetemperatuur	–5 °C tot +45 °C
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen (mm)

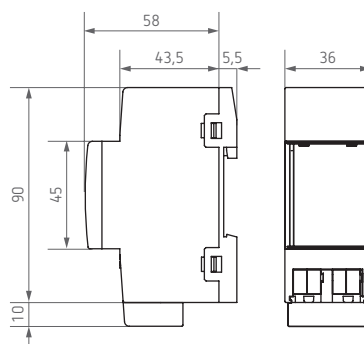

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
IP secure-Interface KNX	9070771	IP en KNX interface