



3 kleuren van licht in 1 downlight

LE BARCARES


IDTOLIGHT®

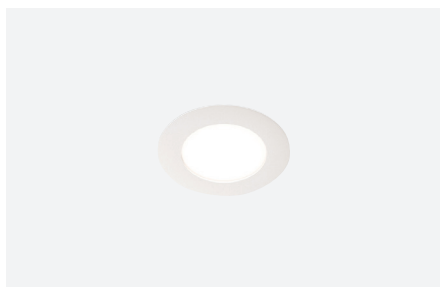

ID813301BEK (3.000 /4.000 /6.000 K - 7 W)

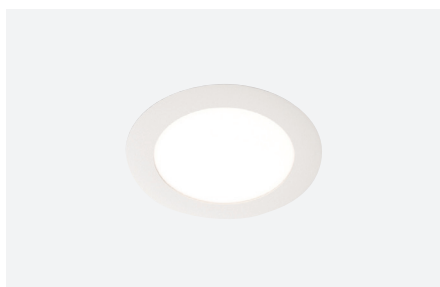

ID813321BEK (3.000 /4.000 /6.000 K - 14 W)

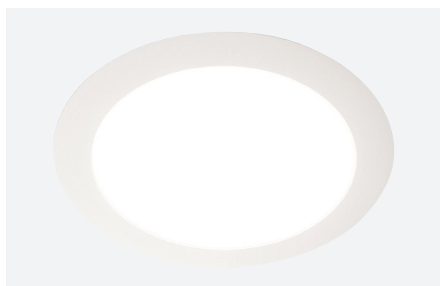


ID813341BEK (3.000 /4.000 /6.000 K - 25 W)



(inox ring)



(zwarte ring)

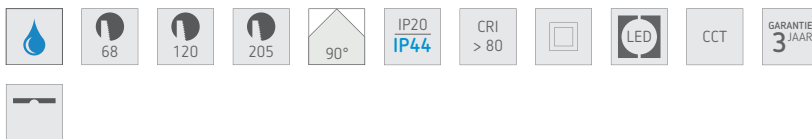

Technische gegevens

CCT : warm wit (3.000 K) /natuurlijk wit (4.000 K) /koud wit (6.500 K)

3 apparaten in 1 : keuze uit wit via een switch



Materiaal : PBT

Afwerking : gestructureerd wit

7 W - 14 W - 25 W

230 V AC (geïntegreerde voeding) - TRIAC dimbaar

L70 B30 30.000 uren

± 20.000 ON /OFF


Met opaalkeurige verstrooier

Bevestiging met veren

Gloeidraadtest : 650°

Quickconnect doos

Afmetingen (mm)

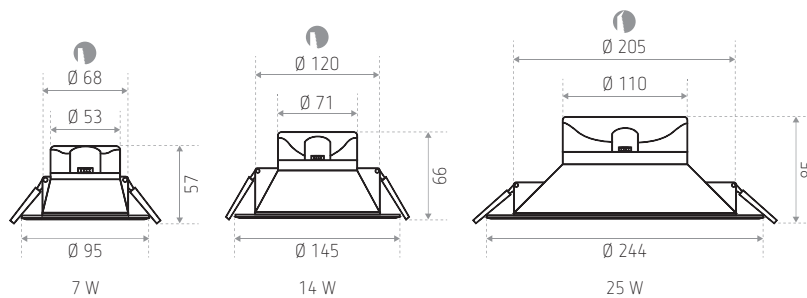

3 kleuren van licht in 1 downlight **LE BARCARES**

IDTOLIGHT

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	LUMEN			INBOUW
		3.000K	4.000 K	6.000 K	
ID813301BEK (LO LE BARCARES 7W)	7 W	540 lm	580 lm	550 lm	Ø 68 mm
ID813321BEK (LO LE BARCARES 14W)	14 W	1.260 lm	1.340 lm	1.260 lm	Ø 120 mm
ID813341BEK (LO LE BARCARES 25W)	25 W	2.300 lm	2.520 lm	2.380 lm	Ø 205 mm
REFERENTIE(S) TOEBEHOREN	BESCHRIJVING				
ID121001ZZZ (LO JO 7W)	Luchtdichting - 1 stuk (voor 7 W)				
ID818041ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 7W RING INOX)	Inox afwerkingsring (voor 7 W)				
ID818043ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 14W RING INOX)	Inox afwerkingsring (voor 14 W)				
ID818045ABZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 20/25W RING INOX)	Inox afwerkingsring (voor 20 W)				
ID818042NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 7W RING BK)	Zwarte afwerkingsring (voor 7 W)				
ID818044NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 14W RING BK)	Zwarte afwerkingsring (voor 14 W)				
ID818046NZZ (LO LE BARCARES LOS ANGELES 20/25W RING BK)	Zwarte afwerkingsring (voor 20 W)				