



ID571600NSC (6 W - hoek: 90°)
ID571604NSC (2 x 6 W - hoek: 2 x 90°)



ID571610NSC (10 W - hoek: 75°)



ID571620NSC (15 W - hoek: 75°)



Technische gegevens

Warm wit (3.000 K)

Materiaal: aluminium
Afwerking: gestructureerd zwart

8 W - 2 x 6,5 W - 10 W - 15 W


230 V AC (niet dimbare voeding - inbegrepen)

L80 B30 30.000 uren

> 20.000 ON / OFF

Gloeidraadtest: 650°

Afmetingen (mm)

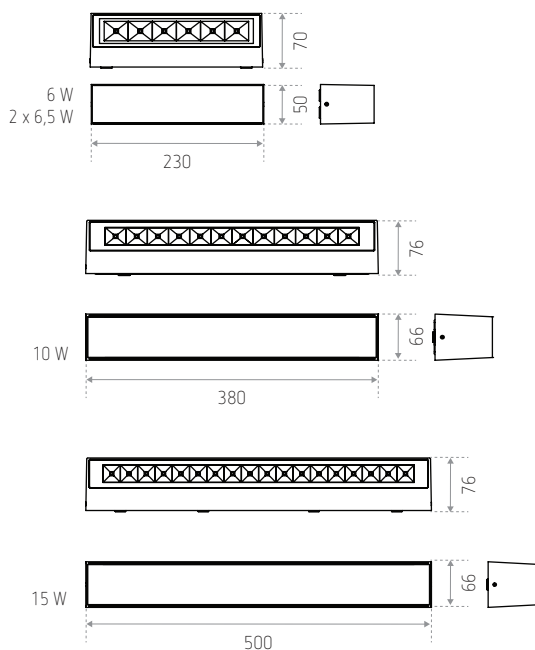

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	HOEK	KLEUR	LUMEN
ID571600NSC (LO SILLY 8W)	8 W	90°	3.000 K	480 lm
ID571604NSC (LO SILLY 2x 6,5W UP & DOWN)	2 x 6,5 W	2 x 90°	3.000 K	2 x 420 lm
ID571610NSC (LO SILLY 10W)	10 W	75°	3.000 K	530 lm
ID571620NSC (LO SILLY 15W)	15 W	75°	3.000 K	770 lm