

Alimentation LED

24 V DC | 240 W | PFC | Pour rail DIN

IDT LIGHT



ID229507ZZZ (240 W - PFC - rail DIN)



Caractéristiques techniques

240 W

Montage sur rail DIN

Entrée : 90 à 264 V AC

Sortie : 24 V DC


Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C

Taux d'humidité : 20 à 95 %

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Résiste aux températures élevées

Dimensions (mm)

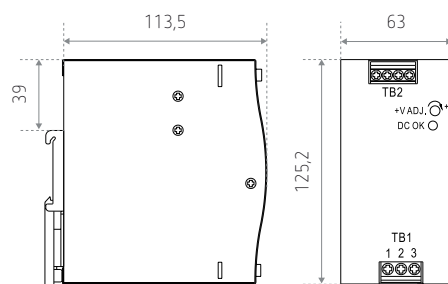

RÉFÉRENCE(S)

PUISSANCE MIN.

PUISSANCE MAX.

MONTAGE

ID229507ZZZ (PW24VDC-240W PFC RAIL DIN)

0 W

240 W

Rail DIN