

LED-voeding

24 V DC | 240 W | PFC | Voor DIN-rail

IDT LIGHT



ID229507ZZZ (240 W - PFC - rail DIN)



Technische gegevens

240 W

Montage op DIN-rail

Ingang : 90 tot 264 V AC

Uitgang : 24 V DC


Werkings temperatuur : -40 °C tot +85 °C

Luchtvochtigheid : 20 tot 95 %

Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Bestand tegen hoge temperaturen

Afmetingen (mm)

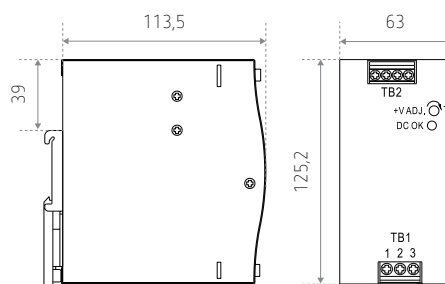

REFERENTIE(S)

VERMOGEN MIN.

VERMOGEN MAX.

MONTAGE

ID229507ZZZ (PW24VDC-240W PFC RAIL DIN)

0 W

240 W

DIN-rail