

Alimentation LED

350 à 1.050 mA | 18 ou 25 W | 0-10 V

IDT LIGHT



ID229207ZZZ (18 ou 25 W - 0-10 V)



Caractéristiques techniques

350 mA : 18 W
500 / 700 / 1.050 mA : 25 W

Dimmable 0-10 V

Entrée : 180 à 377 V AC
Sortie : 350 / 500 / 700 / 1050 mA


Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C

Taux d'humidité : 20 à 90 %

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Résiste aux températures élevées

Dimensions (mm)

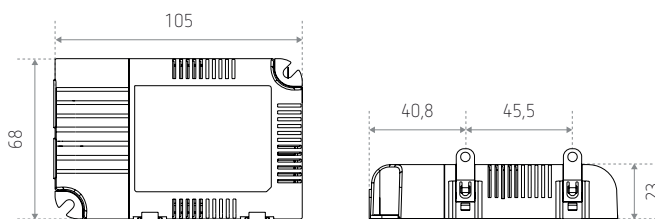

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE MIN.	PUISSANCE MAX.	DIMMABLE
ID229207ZZZ (PW350-1050mA-25W 0-10v)	350 mA : 2,2 W 500 mA : 3 W 700 mA : 4,3 W 1.050 mA : 6,4 W	18 ou 25 W	0-10 V