

Alimentation LED

500 à 1.050 mA | 45 ou 60 W | 0-10 V

IDT LIGHT



ID229213ZZZ (45 ou 60 W - 0-10 V)



Caractéristiques techniques

500 mA : 45 W
700 / 1.050 mA : 60 W

Dimmable 0-10 V

Entrée : 180 à 295 V AC
Sortie : 500 / 700 / 1050 mA


Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C

Taux d'humidité : 20 à 90 %

Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les surchauffes

Résiste aux températures élevées

Dimensions (mm)

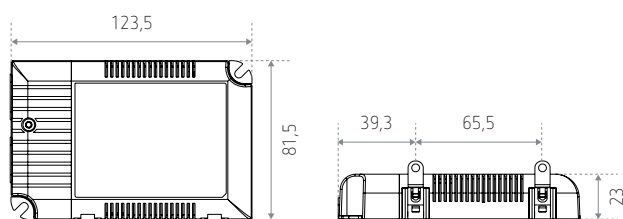

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE MIN.	PUISSANCE MAX.	DIMMABLE
ID229213ZZZ (PW500-1050mA-60W 0-10v)	500 mA : 1 W 700 mA : 1,5 W 1.050 mA : 2,2 W	45 ou 60 W	0-10 V