

# Chaudière électrique murale avec ballon d'eau chaude, GRE-MIXE09T400M230



GRE-MIXE09T400M230

- La chaudière électrique murale GRE-MIXE09T400M230 convient pour tout circuit de chauffage central à eau chaude. Elle assure à la fois le chauffage par radiateurs ou plancher chauffant et la production d'eau chaude sanitaire.
- Peu encombrante et murale, vous pouvez l'installer facilement dans la cuisine, la salle de bains, dans un placard, etc. Elle ne nécessite pas de solutions d'évacuations comme les chaudières gaz traditionnelles.
- La puissance est ajustée automatiquement aux besoins du chauffage avec une modulation de 0 à 100 %.
- Le système de régulation dynamique calcule et ajuste la quantité d'eau chaude nécessaire. La régulation enregistre les habitudes de consommation et actualise en permanence les besoins en eau chaude.
- Chauffage rapide de l'eau chaude sanitaire.

## Équipement

- Dosseret mural
- Corps de chauffe en inox calorifuge MO
- Ballon ECS en inox de 50 litres calorifuge MO
- Thermoplongeurs sur bride
- Circulateur haut rendement classe A
- Vase d'expansion de 8 l
- Vanne déviatrice
- Purgeur automatique
- Soupape de sécurité
- Robinet de remplissage
- Groupe de sécurité
- Aquastat de secours 0/90 °
- Sécurité thermique à réarmement manuel 95 °
- Sécurité de coupure d'alimentation générale
- Relais contacteur silencieux
- Pressostat, sécurité manque d'eau
- Régulation ECS auto-adaptative
- Régulation chauffage modulante
- Bornier de raccordement
- Bornier de régulation

## Caractéristiques techniques

Monophasé 230 V | Protection: 40 A | Section de câble minimale: 3x 10 mm<sup>2</sup>

Triphasé 400 V + N | Protection: 20 A | Section de câble minimale: 5x 4 mm<sup>2</sup>

Puissance : 9 kW

Ballon d'eau chaude sanitaire de 50 l

Sorties : chauffage M3/4", ECS M1/2"


Montage mural

Dimensions: H 950 x L 545 x P 530 mm

Poids: 45 kg

# Chaudière électrique murale avec ballon d'eau chaude, GRE-MIXE09T400M230

## Schéma de raccordement

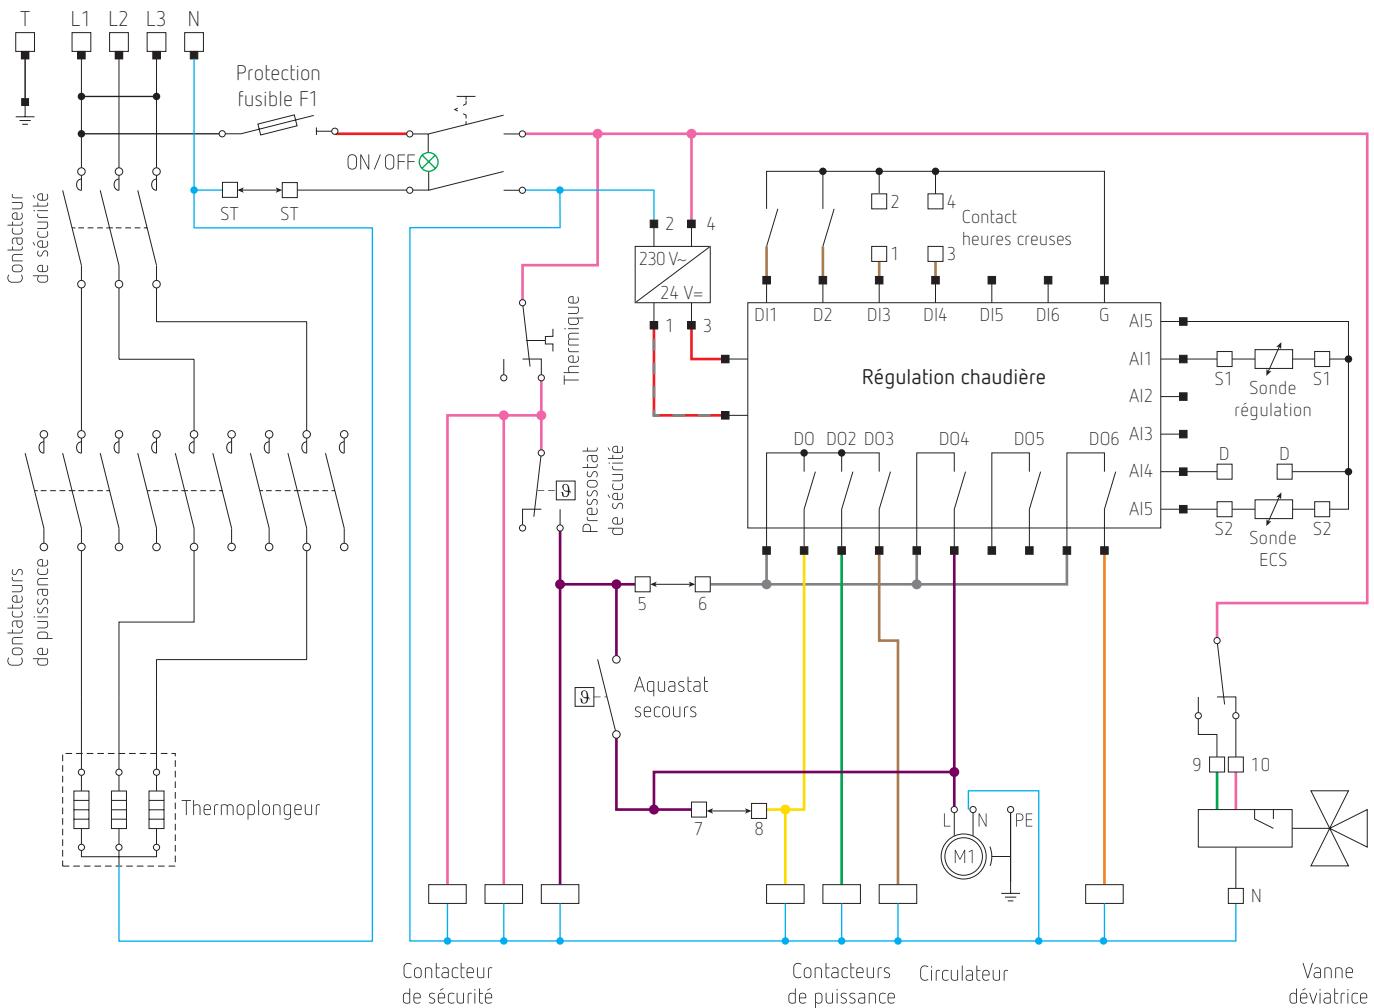

Réf. de commande	N° de fournisseur	EAN	Description
GRE-MIXE09T400M230	MIXE09	9900000101015	chaudière électrique murale avec ballon d'eau chaude de 50 l, 9 kW