

Bewegingsmelder | 170° (tot 238 m²)

theMura S180 KNX UP WH



theMura S180 KNX UP WH



COVER theMura BJBSI WH, compensatieraam + toets-afdekking voor Busch-Jaeger (balance SI)




COVER theMura BJRE WH, compensatieraam + toets-afdekking voor Busch-Jaeger (reflex SI)



COVER theMura BS WH, compensatieraam + toets-afdekking voor Berker (S.1)



COVER theMura GS WH, compensatieraam + toets-afdekking voor Gira (systeem 55 - standard 55, E2, Event, Esprit)

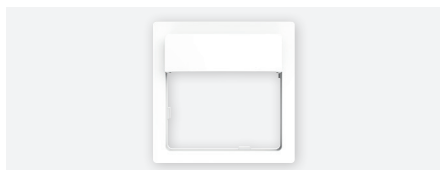

COVER theMura JAS WH, compensatieraam + toets-afdekking voor Jung (serie A - A 500, A plus, A creation, AS 500)


Beschrijving


- Passief-infrarood-bewegingsmelder voor wandmontage inbouw
- Rechthoekig detectiebereik 170°, 14 x 17 m (238 m²) op 1,1 m montagehoogte
- 1 kanaal licht en 1 kanaal HKL, voor KNX-bussysteem
- KNX Data-Secure
- Schakelen
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- 3 logische kanalen (EN, OF, XOR)
- Vol- of halfautomatische bediening mogelijk
- Geïntegreerde, vrij in te stellen toets (deactiveerbaar)
- Handmatige oversturing via externe KNX-toets mogelijk
- Een gerichte lichtsterktemeting (menglichtmeting)
- Inleerfunctie
- Blokkeringsfuncties
- HKL-kanaal zonder invloed van lichtsterkte
- Inschakelvertraging en nalooptijd
- HKL-kanaal instelbaar
- Uitbreiding van het detectiebereik door master /slave- of master /master- parameterinstelling
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Instellingen met ETS-software (volledige functionaliteit)
- Bereiksbependingen meegeleverd
- Met Theben afdekramen
- Ook geschikt voor vele gangbare schakelaarprogramma's (met toebehoren).

Technische gegevens

Meetbereik lichtsterkte	5 - 3.000 lx
Nalooptijd licht	30 s - 60 min
Soort lichtmeting	Mixlichtmeting
Ruimtetemperatuur	-15 °C tot +45 °C
Kleur	Wit
Beschermingsgraad	IP20


Detectie

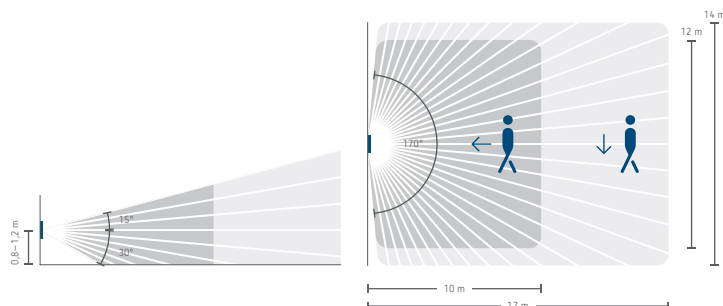

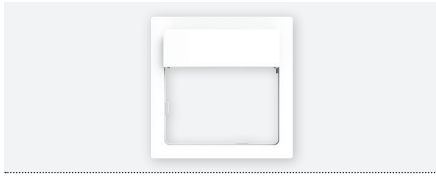

COVER theMura MMP WH, compensatieraam + toetsafdekking voor Merten (systeem M - 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ)

Afmetingen (mm)

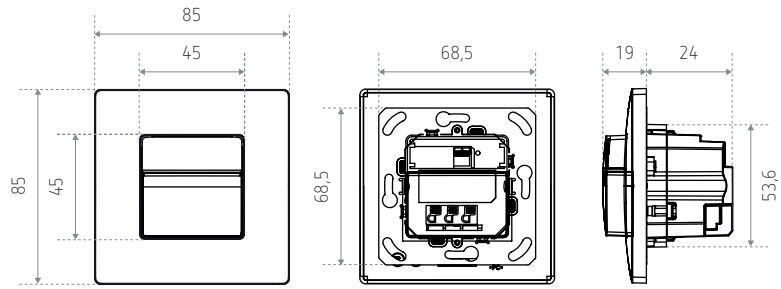

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
theMura S180 KNX UP WH	2069650	Bewegingsmelder 170° (tot 238 m²)
Toebehoren		
COVER theMura BJBSI WH	9070788	Compensatieraam + toetsafdekking voor Busch-Jaeger (balance SI)
COVER theMura BJRE WH	9070754	Compensatieraam + toetsafdekking voor Busch-Jaeger (reflex SI)
COVER theMura BS WH	9070792	Compensatieraam + toetsafdekking voor Berker (S.1)
COVER theMura GS WH	9070791	Compensatieraam + toetsafdekking voor Gira (systeem 55 - standard 55, E2, Event, Esprit)
COVER theMura JAS WH	9070789	Compensatieraam + toetsafdekking voor Jung (serie A - A 500, A plus, A creation, AS 500)
COVER theMura MMP WH	9070790	Compensatieraam + toetsafdekking voor Merten (systeem M - 1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, M-Plan, M-Creativ)