

Aanwezigheidsmelder | 360° (tot 64 m²)


theRonda S360 KNX FLAT DE WH



theRonda S360 KNX FLAT DE WH



theRonda S360 KNX FLAT DE WH + COVER FLAT 85 GR

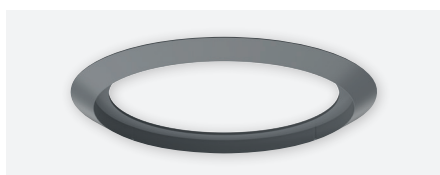

COVER FLAT 85 GR, afdekplaat



theSenda B, afstandsbediening met App theSenda Plug



theSenda P, serviceafstandsbediening



theSenda S, gebruikersafstandsbediening


Beschrijving

- KNX Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage
- Rond detectiebereik 360°, t/m Ø 9 m (64 m²)
- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting en HLK
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentie- (FL / PL / ESL), halogeen- / gloeilampen en LED's
- 2 kanalen licht C1, C2
- Schakelen of constante lichtregeling met stand-by-functie (oriënteringslicht)
- Schakelen met dimbare verlichting
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Lichtsterkte-schakelwaarde resp. gewenste lichtsterkte in lux via parameter, object of afstandsbediening instelbaar
- Inleren van de lichtsterkte-schakelwaarde resp. gewenste lichtsterkte
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Handmatige oversturing met telegram of afstandsbediening
- 2 kanalen aanwezigheid C4, C5, afzonderlijk parametreerbaar
- Inschakelvertraging en nalooptijd instelbaar
- Instelling van de ruimtecorrectiefactor voor compensatie lichtsterktemeting
- Instelbare gevoeligheid
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Scènes
- Parallelschakeling van meerdere aanwezigheidsmelders (master /slave of master /master).

Technische gegevens


Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ca. 9 mA
Montagehoogte	2 – 3 m
Instelbereik lichtsterkte	10 – 3.000 lx
Nalooptijd licht	30 s – 60 min
Nalooptijd aanwezigheid	10 s – 120 min
Inschakelvertraging aanwezigheid	10 s – 30 min /inactief
Ruimtetemperatuur	-15 °C tot +50 °C
Beschermingsgraad	IP54 (in ingebouwde toestand)

Detectie

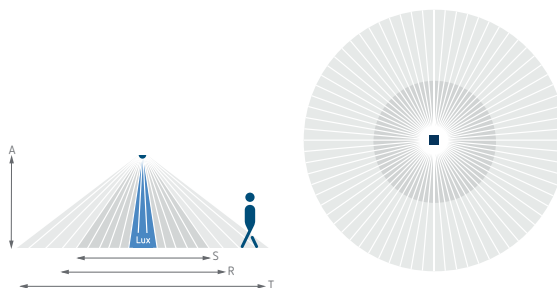

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
4 m	-	64 m ² 9 m	13 m ² 4 m

Afmetingen (mm)

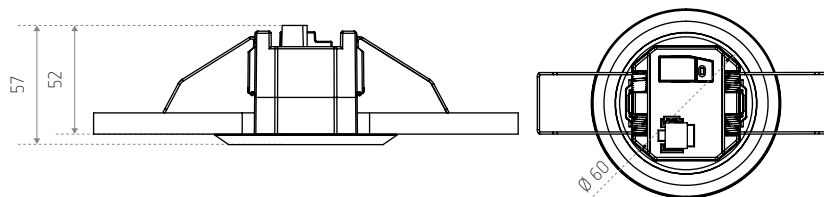

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
theRonda S360 KNX FLAT DE WH	2089560	Aanwezigheidsmelder 360° (tot 64 m ²) Wit
Toebehoren		
COVER FLAT 85 GR	9070597	Afdekplaat
theSenda B	9070985	Afstandsbediening met App theSenda Plug
theSenda P	9070910	Serviceafstandsbediening
theSenda S	9070911	Gebruikersafstandsbediening