



MPL-24VDC-DIN60W (60 W)



Technische gegevens

60 W

Spanning : 24 V

Stroom : 2,5 A

Werkings temperatuur : -20 °C tot +50 °C


Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Kan worden geïnstalleerd op TS-35 /DIN-rail

100 % volle belasting inbreektest

Vrije lucht convectie koeling

Afmetingen (mm)

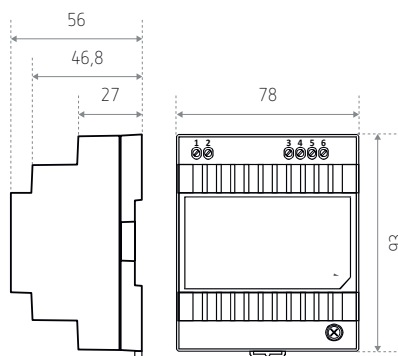

REFERENTIE(S)

VERMOGEN

MONTAGE

MPL-24VDC-DIN60W

60 W

DIN-rail