




LUXORliving iON8 SR

- Contrôleur ambiant avec régulateur de température intégré
- Écran LCD pour l'affichage des fonctions, des icônes et des valeurs
- 10 fonctions paramétrables
- Affichage d'icônes qui correspondent aux fonctions
- Commande des fonctions commutation, variation, store, scène, régulation de la température
- Réglage automatique de la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante
- Montage de deux boutons-poussoirs iON sur une boîte double standard avec l'accessoire 907.0.855 (écart standard de 71 mm).

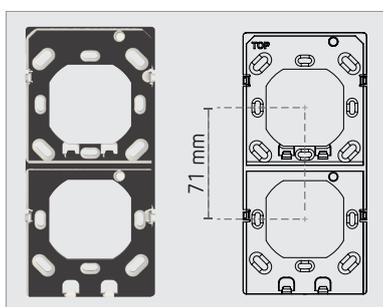


907.0.855, plaque de montage noire pour 2 LUXORliving iON

Caractéristiques techniques

Tension du bus	21 à 32 V DC
Tension de service KNX	tension du bus, ≤ 12,5 mA
Température ambiante	-5 à 45 °C
Indice de protection	IP20
Classe de protection	III
Couleur	argenté

Plan d'encombrement

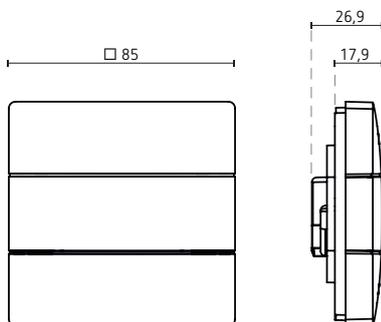

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
LUXORliving iON8 SR	4802418	4003468480557	contrôleur ambiant avec régulateur de température ambiante
Accessoire			
907.0.855	9070855	4003468905715	plaque de montage noire pour 2 LUXORliving iON