

Draadloze ruimtethermostaat, programmering 7 dagen, TRT037N




TRT037N



Thermostaat zender

- 1 Blauw verlichte weergave tijdens het instellen
- 2 Symbol «warmtevraag»
- 3 Handmatige modus
- 4 Batterijvak toegankelijk via de achterkant van de zender
- 5 Verlichting /vorstbeveiliging
- 6 Instelknoppen met blauwe achtergrondverlichting tijdens het instellen
- 7 Klapdeksel voor toegang tot de knoppen COPY, SELECT, SET en RESET

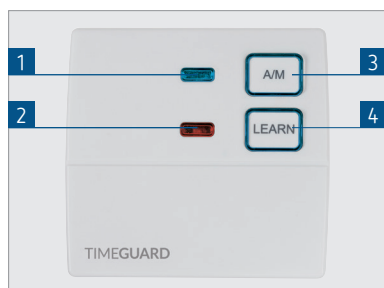

Ontvanger

- 1 Blauwe signaallamp: leer /manueel
- 2 Rode signaallamp: uitgang ON (actief)
- 3 Toets auto /manueel
- 4 Aanleerknop om de verbinding tussen zender en ontvanger in te stellen, verificatie van de uitgang in handmatige modus

De TRT037N thermostaat bestaat uit een zender en een ontvanger.

- Draadloze installatie van de thermostaat naar de ontvanger
- Automatische verzending van tijd- en temperatuurprogramma's
- 6 verschillende tijd /temperatuur periodes per dag
- Zendbereik tot 60 m, afhankelijk van de installatie
- Eenvoudige instelling via drukknoppen
- Blauwe achtergrondverlichting van display et drukknoppen tijdens het instellen
- Vaste vorstbeveiliging (= 5 °C) zonder tijdbegrenzing.

Technische gegevens


Ontvanger

Voedingsspanning	230 V AC 50 Hz
1 potentiaalvrij contact	3 A/230 V AC (cos φ = 1); 1 A/230 V AC (cos φ = 0,6)
3-draadsverbinding	
Micro-uitschakeling	type 1.B regelactie
Rode lamp	uitgang AAN (actief)
Installatie	opbouwmontage met muurplaat inbegrepen
Klasse	II
Voldoet aan de norm	CE

Thermostaat zender


Voeding	2 x LR06 1,5 V AA-batterijen, niet meegeleverd
Temperatuurbereik	instelbaar van 10 tot 35 °C in stappen van 0,5 °C
Instelling temperatuurverschil	± 0,5 °C of 1,0 °C door dipswitch
PID-instelling	AAN of UIT via dipswitch
Vorstbeveiliging	5 °C, zonder tijdbegrenzing
Stand-by modus	schort alle uitgangen op, schakelt het display uit
Zendfrequentie	868,3 MHz
Bedrijfstemperatuur	0 tot +40 °C
Installatie	opbouwmontage met muurplaat inbegrepen
Voldoet aan de norm	CE

Aansluiting van de ontvanger

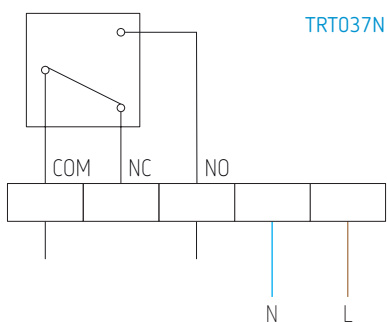

Draadloze ruimtethermostaat, programmering 7 dagen, TRT037N

Afmetingen

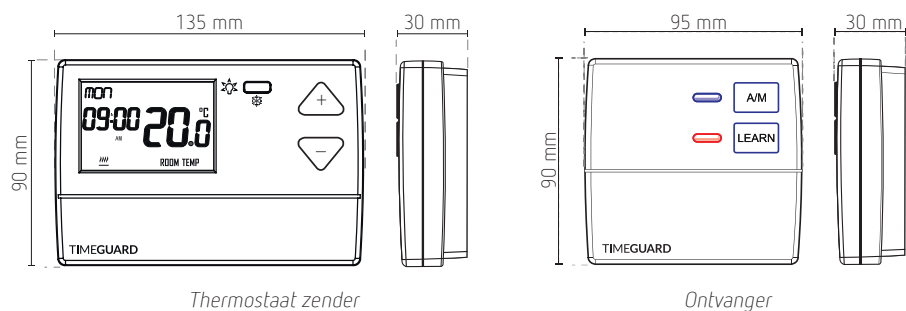

Bestelreferentie	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
TRT037N	TRT037N.1	9900000080945	draadloze ruimtethermostaat, programmering 7 dagen