

Kit actionneur push, wifi et RF, avec télécommande, T2 Home EZ 1 DIN






T2 Home EZ 1 DIN

RF 433 MHz

tuya

wiFi

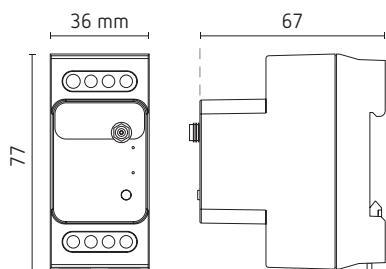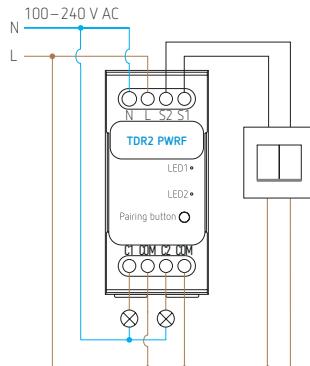

- Kit actionneur wifi et RF avec télécommande piézoélectrique, commande soit via l'application Tuya, soit par la télécommande
- Commande de tout circuit électrique à l'intérieur. Exemples d'applications:
 - relance d'un circulateur de boucle eau chaude sanitaire
 - relance de la charge d'un ballon eau chaude sanitaire
 - relance d'un régime confort
 - remplacement d'un télerrupteur, etc.
- Bornes d'entrée pour les interrupteurs ou boutons-poussoirs, contrôle de l'éclairage depuis les interrupteurs filaires existants
- Fonctions horaires via l'app Tuya
- Délai OFF auto, plage de 1 à 3600 s réglable via app Tuya
- ON/OFF par commande vocale, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant
- Télécommande sans pile, piézoélectrique, une simple pression sur une touche de l'interrupteur génère l'énergie nécessaire pour envoyer la commande à l'actionneur.

Données techniques

Double actionneur, push - wifi - RF, réf. TDR2 PWRF

Tension d'alimentation	100 à 240 V AC, 50/60 Hz
Contacts	2 contacts libres de potentiel: 2 NO, max. 2 x 16 A
Connexion wifi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Fréquence radio RF	433 MHz
Consommation en stand-by	< 1 W
Capacité de stockage	jusqu'à 10 interrupteurs sans fil piézoélectriques
Sensibilité de réception RF	-110 dBm
Montage	sur rail DIN
Indice de protection	IP20
Température de fonctionnement	-20 à +55 °C
Normes	EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019

Télécommande piézoélectrique, 1 canal, réf. T1S

Fréquence d'émission	433 MHz
Portée	15 m à l'intérieur et de 30 m à l'extérieur.
Degré de protection	IP67
Montage	mural
Couleur	blanc

Réf. de commande	EAN	Description
T2 Home EZ 1 DIN	9900000104375	kit actionneur, push - wifi - RF, avec télécommande

Composition du kit

T1S	5420003730073	télécommande murale, 1 canal
TDR2 PWRF	9900000104368	double actionneur push - wifi - RF