




Kit actuator push, wifi en RF, met afstandsbediening, T2 Home EZ 1 DIN

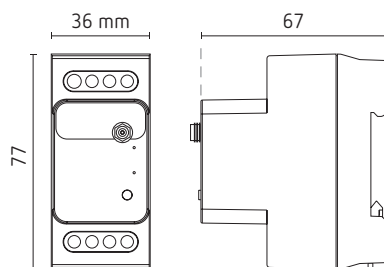

T2 Home EZ 1 DIN

RF 433 MHz

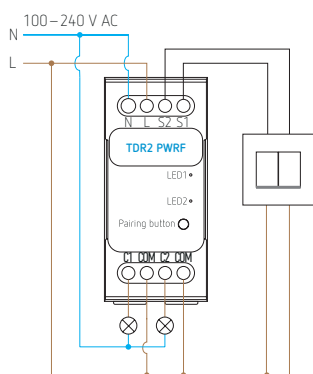

- Wifi- en RF-actuatorset met piëzo-elektrische afstandsbediening, te bedienen via de Tuya-app of de afstandsbediening
- Bediening van elke elektrische kring binnen. Toepassingsvoorbeelden:
 - herstart van een sanitaire omlooppomp
 - herstart van de boilerlading
 - herstart van een comfortregime
 - vervangen van een teleruptor, enz.
- Ingangsklemmen voor schakelaars of drukknoppen, lichtregeling vanaf bestaande bedrade schakelaars
- Tijdfuncties, enz. via de Tuya-app
- Automatische uitschakelvertraging, instelbaar van 1 tot 3600 s via Tuya-app
- ON/OFF door spraakbesturing, compatibel met Amazon Alexa en Google Assistant
- Piëzo-elektrische afstandsbediening zonder batterij, een simpele druk op een knop op de schakelaar genereert de energie die nodig is om het commando naar de actuator te sturen.

Technische gegevens

Dubbele actuator, push - wifi - RF, ref. TDR2 PWRP

Voedingsspanning	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Contacten	2 potentiaalvrije contacten: 2 NO, max. 2 × 16 A
Wifi-verbinding	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Radiofrequentie RF	433 MHz
Stand-by verbruik	< 1 W
Opslagcapaciteit	tot 10 piëzo-elektrische afstandsbedieningen
Gevoeligheid RF-ontvangst	-110 dBm
Montage	DIN-rail
Beschermingsgraad	IP20
Bedrijfstemperatuur	-20 – +55 °C
Normen	EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019

Piëzo-elektrische afstandsbediening, 1 kanaal, ref. T1S

Zendfrequentie	433 MHz
Bereik	15 m binnenshuis en 30 m buitenshuis
Beschermingsgraad	IP67
Montage	wand
Kleur	wit

Bestelref.	EAN	Beschrijving
T2 Home EZ 1 DIN	9900000104375	wifi- en RF-actuatorset met piëzo-elektrische afstandsbediening
Samenstelling kit		
T1S	5420003730073	afstandsbediening voor wandmontage, 1 kanaal
TDR2 PWRP	9900000104368	dubbele actuator, push - wifi - RF