




Servomoteurs, WIT SM W05 | WIT SM W10



WIT SM W10




Les servomoteurs sont utilisés pour contrôler la position des vannes mélangeuses rotatives, des vannes à sphère et d'autres vannes.

Leur conception moderne et l'utilisation de matériaux de haute qualité garantissent un fonctionnement fiable et silencieux. En appuyant sur le bouton de montage du servomoteur, le montage et le démontage s'effectuent sans outil supplémentaire.

En actionnant la touche de déverrouillage pour le réglage manuel (embrayage manuel), chaque position de la vanne peut être réglée manuellement.

En fonctionnement, le sens de rotation respectif est signalé par un affichage led.

- Convient pour le montage sur vanne rotative
- Affichage de la position actuelle de la vanne
- Indication du sens de rotation par led
- Pas d'endommagement du servomoteur en cas de blocage de la vanne
- Possibilité de régler manuellement la vanne dans n'importe quelle position grâce à l'accouplement permanent
- Fonctionnement silencieux et fiable
- Sans entretien
- Montage simple et rapide sans outil

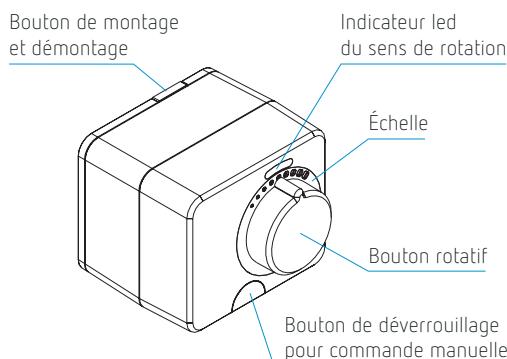

Données techniques


	WIT SM W05	WIT SM W10
Couple de serrage	5 Nm	10 Nm
Angle de course	90°	
Vitesse de rotation	2 min/90° (option 15 s/90°, 30 s/90°, 60 s/90°, 240 s/90°, 480 s/90°)	
Mode de fonctionnement	2 points (230 V, 50 Hz) 3 points (230 V, 50 Hz) proportionnel 0 (2) – 10 V (24 V AC/DC)/0 (4) – 20 mA (24 V AC/DC)	
Commutateur supplémentaire	réglable 0 – 90 °C (250 V, 3 A)	
Plage de température	0 – 50 °C	
Puissance nominale	2,5 – 4 VA	
Classe de protection	II	
Degré de protection	IP42	
Dimensions (L × H × P)	95 × 80 × 91 mm	
Poids	390 – 630 g	600 – 860 g
Matériau	polycarbonate gris foncé	

Servomoteurs, WIT SM W05 | WIT SM W10



WIT KIT 100, kit de fixation pour vannes mélangeuses WIT MINIMIX et WIT MAXIMIX

Plan d'encombrement

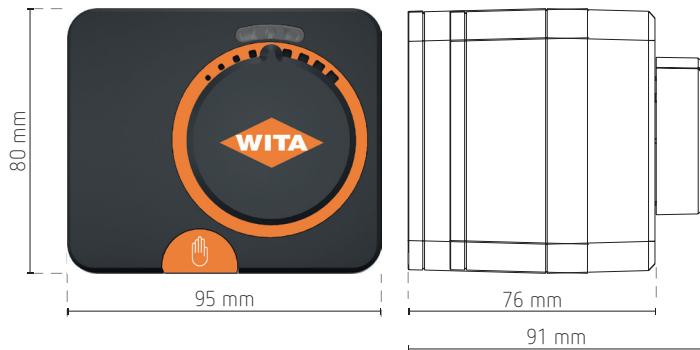

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Couple	Vitesse de rotation	Avec kit de fixation WIT KIT 100 pour vannes mélangeuses WIT MINIMIX et WIT MAXIMIX
2 POINTS					
WIT SM W05 015 230V 2P	SW1R490006	4250099871012	5 Nm	15 s/90°	230 V AC/50Hz jusqu'à DN32
WIT SM W05 030 230V 2P	SW1R480006	4250099871005	5 Nm	30 s/90°	230 V AC/50Hz jusqu'à DN32
WIT SM W05 120 230V 2P	SW1R460006	4250099870978	5 Nm	120 s/90°	230 V AC/50Hz jusqu'à DN32
WIT SM W05 240 230V 2P	SW1R440006	4250099870961	5 Nm	240 s/90°	230 V AC/50Hz jusqu'à DN32
WIT SM W10 120 230V 2P	SW1R160006	4250099870954	10 Nm	120 s/90°	230 V AC/50Hz jusqu'à DN50
3 POINTS					
WIT SM W05 060 230V 3P	SW1410006	4250099870695	5 Nm	60 s/90°	230 V AC/50Hz jusqu'à DN32
WIT SM W05 120 230V 3P	SW1460006	4250099870718	5 Nm	120 s/90°	230 V AC/50Hz jusqu'à DN32
WIT SM W05 240 230V 3P	SW1440006	4250099870732	5 Nm	240 s/90°	230 V AC/50Hz jusqu'à DN32
WIT SM W10 120 230V 3P	SW1160006	4250099870671	10 Nm	120 s/90°	230 V AC/50Hz jusqu'à DN50
0-10 V					
WIT SM W05 060120 24V	SW14V3006	4250099870756	5 Nm	60–120 s/90°	24 V DC ST jusqu'à DN32
WIT SM W10 060120 24V	SW11V3006	4250099870794	10 Nm	60–120 s/90°	24 V DC ST jusqu'à DN50
Kit de fixation		pour			
WIT KIT 100	BS100	4250099872507	vannes mélangeuses WIT MINIMIX et WIT MAXIMIX		
WIT KIT 210	BS210	4250099872552	vannes à sphère ISO5211 F03 9mm		
WIT KIT 220	BS220	4250099872569	vannes à sphère ISO5211 F04 11mm		
WIT KIT 310	BS310	4250099872514	vannes à sphère ESBE VRG		
WIT KIT 320	BS320	4250099872484	vannes mélangeuses BRV, PAW, Esbe, Seltron, Somatherm, Acaso, IVAR, WIP, IMIT, Hora, Barberi, Olymp, Hoval, Meibes, Lk		
WIT KIT 400	BS400	4250099872545	vannes mélangeuses Herz MV, Womix		
WIT KIT 500	BS500	4250099872491	vannes mélangeuses Siemens VBI, VBF		
WIT KIT 600	BS600	4250099872576	vannes mélangeuses Honeywell V543, V544		
WIT KIT 700	BS700	4250099872521	vannes mélangeuses PAW K32, K33, K34		
WIT KIT 900	BS900	4250099872538	vannes mélangeuses Danfoss HRB, HRE		