




WIT GOMAX 80 | 100 | 120



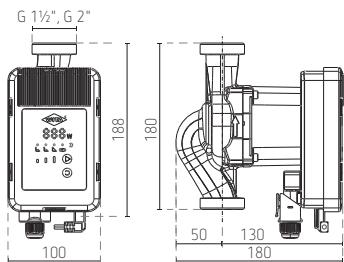


- Pompe de circulation à haut rendement
- Efficacité maximale grâce à la technologie ECM
- Protection intégrée du moteur
- Large éventail d'applications grâce aux corps de pompe en fonte grise revêtus par cataphorèse
- 5 ans de garantie
- Fonction Smart Adapt
- Indicateur de consommation LED
- Mode nuit automatique
- Commande externe PWM pour chauffage, mode solaire disponible
- Fonction antiblogeage

## Données techniques

	WIT GOMAX 80	WIT GOMAX 100	WIT GOMAX 120
Hauteur manométrique max.	8 m	10 m	12 m
Débit maximal	6600 l/h	7600 l/h	8600 l/h
Consommation électrique	80 W	120 W	180 W
Régulation	3 modes de vitesse constante 3 caractéristiques de pression constante 3 modes de pression proportionnelle		
Fonctions supplémentaires	Smart Adapt, mode nuit automatique		
Tension d'alimentation	1 x 230 V, 50 Hz		
Protection du moteur	aucune protection externe du moteur n'est nécessaire		
Indice de protection	IP44		
Température ambiante	0 – 40 °C		
Température du fluide	+2 – +110 °C		
Classe de température	TF 110 selon EN 60345-2-51		
Pression maximale du système	10 bar (1,0 MPa)		
Dimensions des raccordements	DN 25, DN 32		
Longueur d'installation	180 mm		
Matériau du corps de pompe	fonte grise revêtue par cataphorèse		
Poids avec isolation	3,1 kg		
EEI	≤ 0,23		
Équipement spécial	également disponible en version PWM		

## Caractéristiques

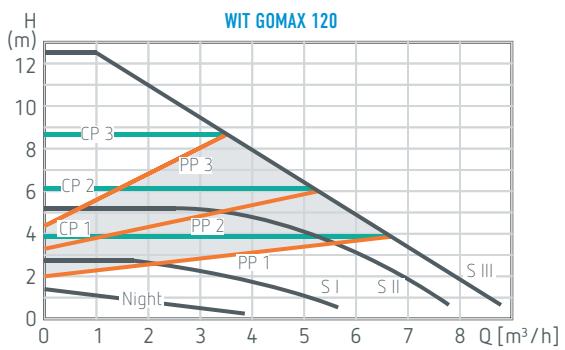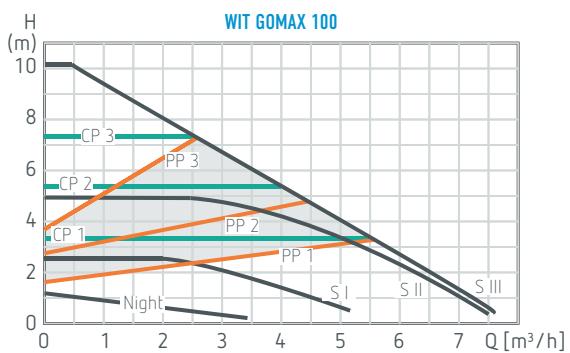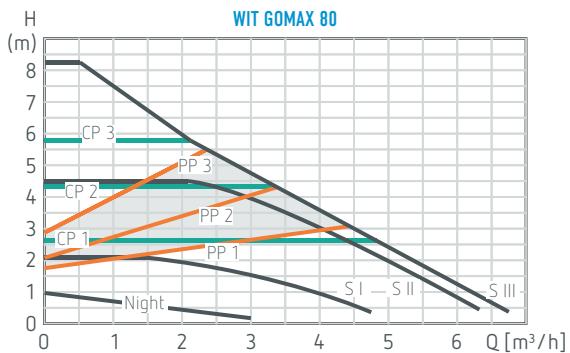

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	H	DN	Raccord
WIT GOMAX 80-25-180	UGMX25-8-180	4250099816433	8 m	25	G 1 ½"
WIT GOMAX 80-25-180 PWM	UGMX25-8-180PM	4250099828238	8 m	25	G 1 ½"
WIT GOMAX 80-32-180	UGMX32-8-180	4250099816440	8 m	32	G 2"
WIT GOMAX 80-32-180 PWM	UGMX32-8-180PM	4250099828245	8 m	32	G 2"
WIT GOMAX 100-25-180	UGMX25-10-180	4250099816457	10 m	25	G 1 ½"
WIT GOMAX 100-25-180 PWM	UGMX25-10-180PM	4250099828252	10 m	25	G 1 ½"
WIT GOMAX 100-32-180	UGMX32-10-180	4250099816464	10 m	32	G 2"
WIT GOMAX 100-32-180 PWM	UGMX32-10-180PM	4250099828269	10 m	32	G 2"
WIT GOMAX 120-25-180	UGMX25-12-180	4250099816471	12 m	25	G 1 ½"
WIT GOMAX 120-25-180 PWM	UGMX25-12-180PM	4250099828276	12 m	25	G 1 ½"
WIT GOMAX 120-32-180	UGMX32-12-180	4250099816488	12 m	32	G 2"
WIT GOMAX 120-32-180 PWM	UGMX32-12-180PM	4250099828283	12 m	32	G 2"