



Double actionneur | wifi, RF et push, TDR2 PWRF

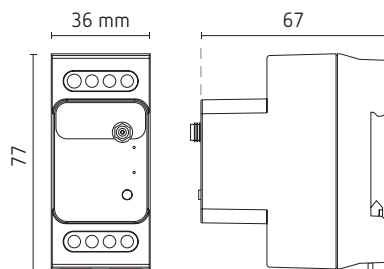

TDR2 PWRF

RF 433 MHz

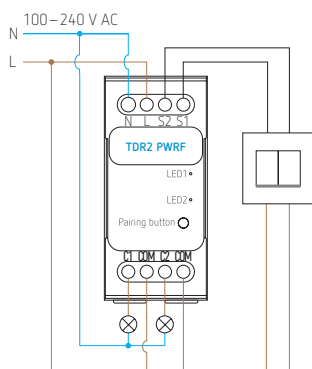

- Double actionneur wifi et RF, commande soit via l'application Tuya, soit par les télécommandes piézoélectriques de la gamme Tempolec
- Bornes d'entrée pour les interrupteurs ou boutons-poussoirs, contrôle de l'éclairage depuis les interrupteurs filaires existants
- Montage sur rail DIN
- Fonctions horaires via l'app Tuya
- **Temporisation automatique, plage de 1 à 3600 s réglable via app Tuya**
- ON/OFF par commande vocale, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Données techniques

| | |
|-------------------------------|--|
| Tension d'alimentation | 100 à 240 V AC, 50/60 Hz |
| Contacts | 2 contacts libres de potentiel: 2 NO, max. 2 × 16 A |
| Connexion wifi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Fréquence radio RF | 433 MHz |
| Consommation en stand-by | < 1 W |
| Capacité de stockage | jusqu'à 10 interrupteurs sans fil piézoélectriques |
| Sensibilité de réception RF | -110 dBm |
| Montage | sur rail DIN |
| Indice de protection | IP20 |
| Température de fonctionnement | -20 à +55 °C |
| Normes | EN60669-1:2018, EN IEC55015:2019 |

| Réf. de commande | EAN | Description |
|------------------|---------------|------------------------------------|
| TDR2 PWRF | 9900000104368 | double actionneur wifi, RF et push |