

Gemotoriseerde KNX-actuator voor verwarmings- en koelventielen **CHEOPS S 10 M KNX**



CHEOPS S 10 M KNX



907.0.321, sensor voor vloertemperatuur



VA 80, klepadapter VA 80



907.0.459, temperatuurvoeler IP65



907.0.496, temperatuurvoeler voor inbouw


Beschrijving

- Gemotoriseerde KNX-actuator voor verwarmings- en koelventielen
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Vooraf geconfigureerde kabel, lengte 10 m
- Geïntegreerde regelaar voor efficiënte verwarming en koeling met elk één extra trap
- Hoge aandrijfkraft tot 220 N bij een maximale ventielslag van 8 mm
- 2 universele binaire ingangen, aansluitmogelijkheid voor bijv. externe temperatuursensor, raamcontact, aanwezigheidsmelder of drukknop
- Geïntegreerde logica voor maximaal 10 raamcontacten
- Toepassing in verwarmingskringverdelers mogelijk
- Geïntegreerde buskoppelingseenheid
- Automatische ventielaanpassing
- Universeel toepasbaar dankzij groot assortiment ventieladapters
- 2 verschillende ventieladapters voor de meest gangbare ventielen M30x1,5 en Danfoss inbegrepen (VA 10, VA 100)
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 7,5 mA
Maximale stelslag	8 mm
Looptijd	< 20 s/mm
Gedrag bij uitval van het stuursignaal	Beweegt naar optionele positie
Omgevingstemperatuur	5 – 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 60 °C
Mediumtemperatuur	≤ 100 °C
Type montage	Op klikbevestiging op ventieladapter
Beschermingsgraad	IP21
Beschermingsklasse	III volgens EN 60730-2-14

Afmetingen (mm)

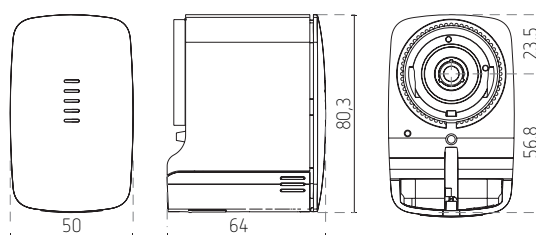

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
CHEOPS S 10 M KNX	7319207	Gemotoriseerde KNX-actuator voor verwarmings- en koelventielen
Toebehoren		
907.0.321	9070321	Sensor voor vloertemperatuur
907.0.459	9070459	Temperatuurvoeler IP65
907.0.496	9070496	Temperatuurvoeler voor inbouw
VA 80	9070437	Klepadapter VA 80