



TEMPORA



- 1: onverliesbare segmenten voor programmering van tijdperiodes
  ↑: comforttemperatuur
  ↓: verlaagde temperatuur of ECO
- 2: pijl wijst naar het werkelijke uur




- 3: instelling van de verlaagde temperatuur (ECO)
- 4: instelling van de comforttemperatuur
- 5: keuzeschakelaar voor de bedrijfsmodus:
 -  uit met antivriesfunctie geactiveerd
 -  automatisch
 -  handmatig (= permanent comfort)

- Thermostaat met klok en dagprogramma
- Voeding via twee batterijen
- Eenvoudige instelling van de comfort- en verlaagde temperatuur met behulp van twee draaiknoppen
- Keuzeschakelaar met drie standen voor de keuze van de werkingsmodus:
 - uit met antivriesfunctie geactiveerd,
 - automatisch volgens de per segment gedefinieerde tijdsperiodes,
 - handmatig = permanent comfort
- Programmering van de comfort- en verlaagde tijdsperiodes met behulp van onverliesbare segmenten.

Technische gegevens

Voeding	2 batterijen van 1,5 V AA
Levensduur batterij	1 jaar
Sensor	NTC 100 K 1 %
Schakelvermogen	5 A/ 250 V AC
Afwijking van instelpunt	0,5 °C
Instelling comforttemperatuur	10 tot 30 °C
Instelling van verlaagde temperatuur (ECO)	10 tot 26 °C
Minimaal programmeerbare tijd	15 min
Aantal segmenten	96
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-10 tot 50 °C
Vochtigheidsgrenzen	20 tot 80% RH niet-condenserend
Beschermingsgraad	IP 20
Montage	wand
Behuizing	lichtgrijs, ABS V0
Afmetingen	L 156 × H 84 × B 36 mm
Gewicht	ong. 186 g

Aansluitschema

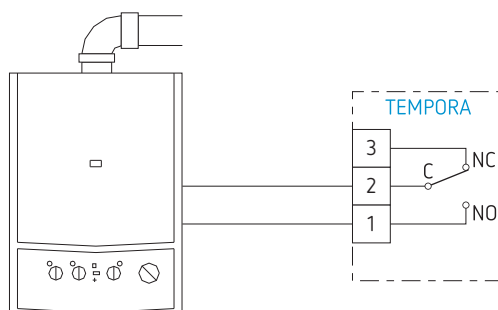

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
TEMPORA	TCEGIOBI03	klokthermostaat met dagprogramma