




iONprime CP 4 KNX


APERÇU DES ÉCRANS



Audio



RGB



Scènes


Description

- Contrôleur d'ambiance KNX, KNX TP, avec régulateur de température intégré pour la température, l'humidité (relative), la proximité et la luminosité
- Écran tactile 4 pouces avec une résolution de 480 x 480 px
- Permet le contrôle et l'utilisation de diverses fonctions telles que la commutation, la variation d'intensité, le contrôle des stores ou de la climatisation dans les bâtiments résidentiels et commerciaux sur jusqu'à 6 pages (chacune avec 8 fonctions)
- Images d'arrière-plan librement sélectionnables via une carte micro SD.


Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ≤ 5 mA
Fonction	Jusqu'à 48 fonctions sur 6 pages
Capteur	Température, humidité, luminosité, proximité
Ecran	Écran tactile, 4 pouces, 480 x 480 px
Touches /Utilisation	Écran tactile (configurable individuellement)
Type de montage	Encastré
Type de connexion	Borne de bus KNX
Finition	Noir
Matériau	Verre, cadre en aluminium
Température ambiante	-5 °C à +45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	III

Schéma de raccordement



Dimensions (mm)

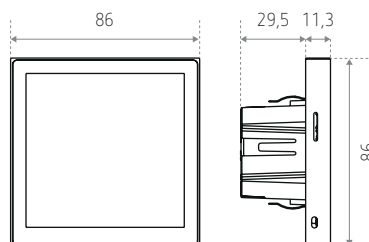

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
iONprime CP 4 KNX	4969300	Contrôleur d'ambiance KNX