




9080048,  
coupleur de lignes Sec KNX

- Coupleur de zone pour connecter le réseau principal KNX à une ligne de zone (sous-ligne)
- Coupleur de ligne pour connecter une ligne de zone (ligne principale) à une ligne (sous-ligne)
- Coupleur de segment pour étendre une ligne principale avec des segments supplémentaires (sous-ligne). Disponible uniquement avec ETS 6.
- Fonctions de filtrage configurables pour les télégrammes de groupe et les télégrammes adressés physiquement
- Filtrage, transfert et blocage des télégrammes chiffrés et non chiffrés, indépendamment de la mise en service en tant que produit KNX Data Secure.
- Proxy sécurisé pour l'échange de données sécurisé entre appareils sécurisés et non sécurisés via KNX Secure. Disponible uniquement avec ETS 6.
- Planification de projet et mise en service de l'appareil à partir d'ETS 4 lorsqu'il est utilisé comme coupleur de zone, coupleur de ligne ou répéteur de ligne. Avec ETS 6 (recommandé à partir de la version 6.1.0), l'utilisation supplémentaire comme coupleur de segment et le proxy sécurisé sont possibles.

## Caractéristiques techniques

Tension du bus KNX	tension du bus, ≤ 10 mA
Tension d'alimentation	24 V DC
Largeur	2 modules
Type de montage	rail DIN
Type de raccordement	borne de bus KNX
Degré de protection	IP 20
Classe de protection	III

## Plan d'encombrement

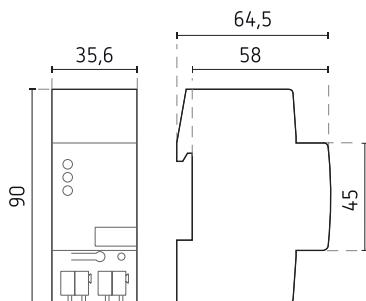

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
908.0.048	9080048	4003468906255	coupleur de ligne Sec KNX