



LUXORliving PD1 RF

- Actionneur de variation à boutons-poussoirs LUXORliving, KNX RF
- 4 points de commande
- Utilisation universelle dans de nombreux programmes d'interrupteurs de 55 mm
- Transformation simple et rapide d'installations conventionnelles
- Bascule simple ou double indispensable en tant qu'accessoire séparé, réf. 9080026 et 9080027
- Mise en service et communication sécurisées grâce à la prise en charge de KNX Data Secure

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Consommation stand-by	~
Type de montage	encastré
Nombre de canaux	1
Led	2 – 8 W: 250 W, > 8 W: 250 W
Température ambiante	-5 – 45 °C
Classe de protection	II



9080026,
bascule simple



9080027,
bascule double


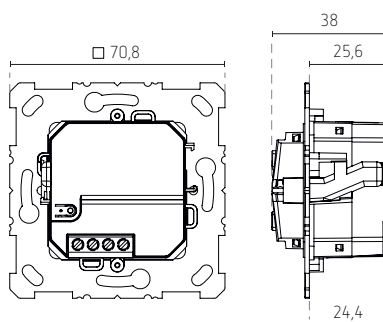


Schéma de raccordement



Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
LUXORliving PD1 RF	4800675	4003468480595	actionneur de variation encastré à boutons-poussoirs
Accessoires			
9080026	9080026	4003468906033	bascule simple
9080027	9080027	4003468906040	bascule double