



Bewegingsmelder voor inbouwmontage in het plafond, LUXORliving BI360

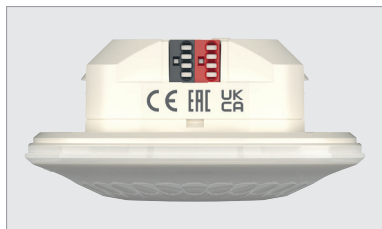


LUXORliving BI360

- Bewegingsmelder PIR voor plafondmontage binnenshuis
- 360° cirkelvormig detectiegebied, Ø 12 m (113 m²) bij 3 m montagehoogte
- Mixlichtmeting
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Uitbreiding van de detectiegebieden door parallelle aansluiting
- Instelbare gevoeligheid
- Inbouwmontage, opbouwmontage mogelijk met accessoires Surface box LUXA 103 B wit, grijs of zwart

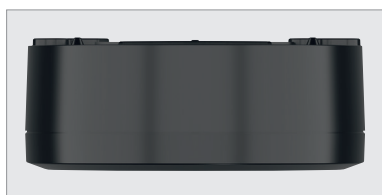

Surface box LUXA 103 B BK,
zwart opbouwframe

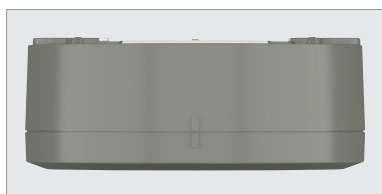

Surface box LUXA 103 B GR,
grijs opbouwframe



Surface box LUXA 103 B WH,
wit opbouwframe




907.0.992,
plafondinbouwdoos 68A

Technische gegevens


Montagehoogte	2 – 4 m
Type aansluiting	KNX-busklem
Lampsoorten	gloeï- / halogeenlampen, fluorescentielampen, energiespaarlampen, leds
Montage	inbouw
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
Kleur	wit

Detectiebereik

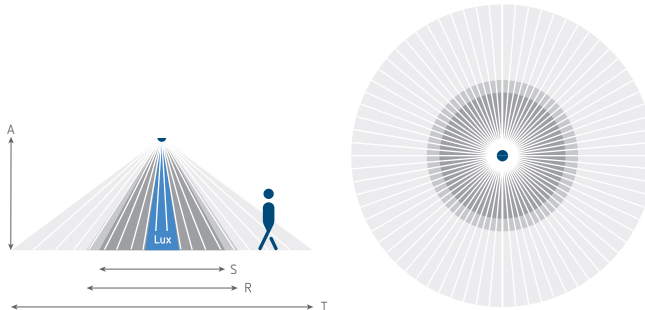

Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2,5 m	13 m² Ø 4 m	78 m² Ø 10 m	28 m² Ø 6 m
3 m	20 m² Ø 5 m	113 m² Ø 12 m	28 m² Ø 6 m
3,5 m	20 m² Ø 5 m	78 m² Ø 10 m	28 m² Ø 6 m

Afmetingen

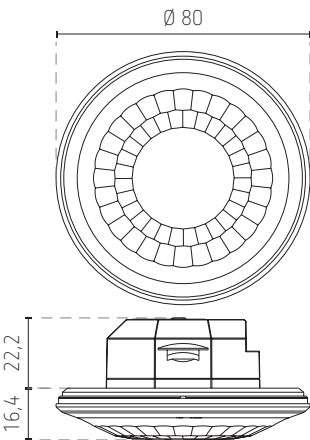

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving BI360	4800355	4003468480632	bewegingsmelder voor inbouwmontage in het plafond
In optie			
907.0.992	9070992	4003468905180	plafondinbouwdoos 68A
Surface box LUXA 103 B BK	9080021	4003468905982	zwart opbouwframe
Surface box LUXA 103 B GR	9080020	4003468905975	grijs opbouwframe
Surface box LUXA 103 B WH	9080019	4003468905968	wit opbouwframe